



作業現場にライブカメラを。どこでも設置。どこからでも繋がる。

選ばれる 5つのPOINT

簡単スピード設置＆セッティング
ネットワーク環境がないところでも大丈夫
薄暗い場所や夜間に強い赤外線カメラ
映像データも安全なクラウド保存
モバイル対応でスマホでもしっかり監視

パッケージ内容



- ① 金具ケース〈1個〉……金具を収納するケース
- ② 単管用取付金具〈2個〉……ポールに取り付ける金具
- ③ ボール用取付金具〈1個〉……単管に取り付ける金具
- ④ ステンレスバンド〈2本〉……本体を固定するバンド
- ⑤ 本体〈1台〉……電源コード、カメラ、ボックス
- ⑥ カメラ保護材……運搬時の衝撃からカメラを守る緩衝材
- ⑦ 収納ケース〈1台〉……レンタル品全てを収納する専用ケース

収納見本



設置手順



設置したい場所の高さに
単管用取付金具②を1個
つける

本体⑤の金具を合わせ上
から本体をひっかける

2個めの単管用取付金具
②を取り付け、両方のポ
ルトを固定する

取手がついているので
持ち運びに便利

POINT



株式会社 J システム

〒920-0061 金沢市問屋町1丁目76番地
TEL 076-216-7121 FAX 076-216-5272
<https://activ-system.com>



<代理店>

Pick up

1 簡単らくらく設置

STEP 1 ポール・単管に取付



ポール・単管の取付金具も
カメラ一式と一緒にお貸し
しております。

STEP 2 電源に繋ぐ



「TRUECO」トルエコ

どこでも設置。移動も可能。
ソーラーパネル・バッテリー
ECO 電源トルエコにも対応

STEP 3 設置完了



監視中...


パソコンやスマホで
いつでも監視！

Pick up

2 クラウド録画

リアルタイムで映像確認！

- ブラウザからユーザIDとパスワードでログイン
- パソコン、スマホから、いつでもどこでも映像の確認
- 映像はクラウドに保存
- 連続、14日間から365日間の映像が保存
- クラウド保存だから、どこでも簡単に再生

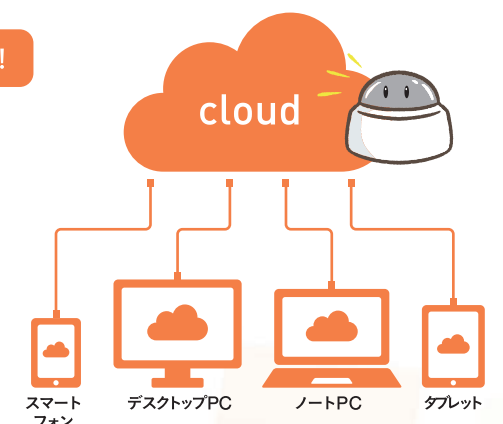



型番		AB-1001	AG-3002	AM-3001	AP-1001	AP-3001★	AP-4001★	AP-6001★	AW-2001★
形式									
		一方向固定(画角108°)にて、夜間や暗所、雨の日でも赤外線カメラにて最大30mまで撮影します。	1台で水平180°、垂直120°の広範囲を閲覧、録画が可能です。魚眼映像を平面映像にリアルタイム補正し、表示・録画を実現します。赤外線が内蔵されているため夜間でも鮮明な画像です。	1台で水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。円形の魚眼映像を平面映像にリアルタイム補正し、表示・録画を実現します。夜間や暗所、雨の日でも撮影します。	可動域360°光学4倍ズーム＋デジタル4倍ズーム搭載、遠隔操作にてレンズを可動する事で水平360°撮影可能です。最大20m先まで見る事が出来る赤外線照射搭載したカメラです。	可動域360°光学30倍ズーム＋デジタル4倍ズームも搭載でActivシリーズの中でも別格の高性能カメラです。最大250m先まで見る事が出来る赤外線照射搭載したカメラです。	可動域360°光学20倍ズーム＋デジタル4倍ズームも搭載、遠隔操作にて速くの被写体もズーム撮影ができ、デナイト機能で外灯など照度が低い時も被写体を映せます。	可動域360°光学8倍ズーム＋デジタル4倍ズームも搭載でActivシリーズの中でも高性能カメラです。最大50m先まで見る事が出来る赤外線照射搭載したカメラです。	屋内用Wi-Fiカメラを2台(1台)と通信ボックス(中にWi-Fiルーター)1台がセットになったシリーズです。建屋内の分電盤から通信ボックスに電源を送電してから、閲覧したい場所にWi-Fiカメラを設置してコンセントに差すだけで使用出来ます。スマホ・タブレットもWi-Fi(7GBまで)が使用できます。
カメラ	通信	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)
	設置場所	屋内／屋外	屋内／屋外	屋内／屋外	屋内／屋外	屋内／屋外	屋内	屋内／屋外	屋内
	画像センサー	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS	1/1.27"プログレッシブスキャンCMOS	1/3"プログレッシブスキャンCMOS	1080P Full HD CMOS	1/3 型 CMOS(原色フィルター)	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
	解像度	最大1920×1080	最大1920×1080	最大1920×1080	最大1920×1080	最大1920×1080	最大1280×1024	最大1920×1080	最大1920×1080
	表示画素数	92万画素◎	122万画素◎	360万画素	92万画素◎	200万画素	約130万画素	200万画素	130万画素
	最低照度 カラー・白黒	カラー：0.005Lux@F1.6 白黒：0.001Lux@F1.6	カラー：0.11Lux@F2.2 白黒：0.01Lux@F2.2	カラー：0.05Lux@F2.25 白黒：0.001Lux@F2.25	カラー：0.005Lux@F1.6 白黒：0.001Lux@F1.6	カラー：0.195Lux@F1.6 白黒：0.01Lux@F1.6	カラー：0.05Lux@F1.6 白黒：0.003Lux@F1.6	カラー：0.005Lux@F1.6 白黒：0.001Lux@F1.6	カラー：0.25Lux@F2.0 白黒：0.05Lux@F2.0 (赤外線照明点灯時は0ルクス)
	ズーム機能	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム、光学4倍ズーム	デジタル4倍ズーム、光学30倍ズーム	デジタル4倍ズーム、光学20倍ズーム	デジタル4倍ズーム、光学8倍ズーム	デジタル4倍ズーム
	焦点距離	2.8mm	1.45mm	1.16mm	2.8mm～12mm	4.3～129mm	4.7(W端)～94 mm(T端)	4.8mm～120 mm	2.8mm
	画角	水平108°／垂直59°	水平180°／垂直120°	水平360°／垂直180°	水平96.7°／垂直51.1°	水平：2.3°～64° 垂直：1.3°～36° 対角：2.6°～73°	●アスペクト比16:9の場合 水平：60.4°(W端)～3.2°(T端)／垂直：35.1°(W端)～1.8°(T端) ●アスペクト比4:3の場合 水平：46.3°(W端)～2.4°(T端)／垂直：35.1°(W端)～1.8°(T端)	水平：2.5°～57.6°、垂直：1.4°～34.4°、 対角：2.9°～64.5°(望遠～広角)	水平110°／垂直61°
	赤外線(IR)	最大30m	最大15m	最大10m	最大20m	250メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2個搭載 Smart IR II	無(デナイト機能)	最大50m	最大10m
	パンチルト	固定	固定	全方位 固定フィッシュアイ(魚眼)型 平面画像変換有り	水平330°／垂直90° 画角と合わせ、360°以上の 視野をカバー可能	パン範囲360°無限 チルト範囲220°(－110°～＋110°)	水平340°／垂直90°	水平2.5°～55°、垂直1.4°～34.4° 対角2.9°～33°(望遠～広角)	－
一般	電源	AC100V(50/60Hz)最大9.4W	AC100V(50/60Hz)最大11.1W	AC100V(50/60Hz)最大24.4W	AC100V(50/60Hz)最大16.4W	95W PoH/PoE AC/DC 24V	AC100V(50/60Hz)最大34.2W	AC100V(50/60Hz)最大43W	AC100V(50/60Hz)最大5W
	防水・保護基準	IP65規格	IP65規格	IP65規格	IP65規格	IP65規格	IP65規格	IP65規格	IP65規格
	外観材質	色：ライトベージュ 材質：ABS樹脂	色：ライトベージュ 材質：ABS樹脂	色：ライトベージュ 材質：ABS樹脂	色：ライトベージュ 材質：ABS樹脂	色：ライトベージュ 材質：ABS樹脂	色：ライトベージュ 材質：ABS樹脂	色：ライトベージュ 材質：ABS樹脂	色：ライトベージュ 材質：ABS樹脂
	外形寸法(取付金具含む)	H400×W180Φ×D255(mm)	H445×W180Φ×D255(mm)	H420×W180Φ×D255(mm)	H320×W180Φ×D255(mm)	H635×W240×D260(mm)	H443×W180×D250(mm)	H440×W180×D255(ケーブル除く)	H180×W100×D123(電源ボックス+カメラ)
サービス	重量	約3.6kg(ケーブル除く)	約4.4kg(ケーブル除く)	約4.6kg(ケーブル除く)	約3.5kg(ケーブル除く)	約7.5kg(ケーブル除く)	約4.5kg(ケーブル除く)	約4.8kg(ケーブル除く)	約0.6kg(電源ボックス+カメラ)
	カメラ死活監視	○	○	○	○	○	○	○	○
	モーション検知	○	開発中	開発中	○	開発中	×	○	×
	プライバシーマスク	○	開発中	開発中	○	○	開発中	○	×
オプション	気象観測センサー	○	○	○	○	○	○	○	×
	扉開閉センサー	○	○	○	○	○	○	○	×